



HD 5/15 C

Her kullanıma uygun, mobil, çok yönlü: HD 5/15. Entegre aksesuar depolaması, pirinç silindir kafası ve otomatik emniyet valfi ile işlerinizi kolaylaştıracak.



1 Hareketlilik

- Makinenin önündeki dahili taşıma kolu sayesinde kolay taşınmayı sağlar.
- Tutamak bir düğmeye dokunarak geri çekilebilir.



2 Esneklik

- Dikey ve yatay çalışma imkanı
- Tekerlekler yatay pozisyonda çalışırken yüksek güvenlik için yerden kaldırılabilir.



3 Aksesuar bölmesi

- Yüzey temizleyici konumlandırılan bağlantı
- Üçlü ve döner nozul için pratik nozul bölmeleri



4 Kalite

- Otomatik basınç tahliyesi bileşenleri korur ve ömrünü uzatır.
- Yüksek kaliteli pirinç silindir kafası



HD 5/15 C

- Otomatik basınç tahliyesi
- Yatay ve dikey çalıştırma imkanı bulunmaktadır
- Zaman ve emekten tasarruf sağlayın: EASY! Force yüksek basınçlı tabanca ve EASY! Lock hızlı kilitleme sistemi

Teknik veriler

Sipariş No.	1.520-140.0	
EAN Kodu	4039784607460	
Mevcut tip	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Su debisi	l/saat	500
Çalışma basıncı	bar / MPa	150 / 15
Maksimum basınç	bar / MPa	200 / 20
Azami giriş suyu sıcaklığı	°C	'e kadar 60
Bağlantı yükü	kW	2,8
Ağırlık	kg	25,2
Boyutlar (U x G x Y)	mm	380 × 360 × 930

Ekipman

Yıkama tabancası	Hafif tetik	
Yumuşak kabzalı püskürtme tabancası	■	
Yüksek basınç hortumu	m	10 / DN 6, 250 bar
Yıkama namlusu	mm	850
Üç konumlu püskürtme nozülü (0°/25°/40°)	Manuel	
Kablo dolanma önleyici	-	
Basınç şalteri kontrolü	■	
Hızlı ve kolay (servo) kontrol	-	
■ Gönderimde dahildir		

HD 5/15 C 1.520-140.0

KÄRCHER



		Sipariş No.			uzunluk	Fiyat	Tanımlama	
İki taraftaki bağlantıyla standart								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 bar, uzatma parçası	1	6.391-342.0	ID 8	315 bar	10 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 8, 315 bar, döner kaplin dahil	2	6.390-010.0	ID 8	315 bar	15 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, 315 bar, uzatma parçası	3	6.390-031.0	ID 8	315 bar	20 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 30 m, ID 8, döner kaplin dahil	4	6.390-293.0	ID 8	315 bar	30 m			▲
Uzun ömürlü 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte								
Yüksek basınç hortumu ID 6, 10 m, döner kaplin dahil	5	6.391-883.0	ID 6	400 bar	10 m		Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Uzun ömürlü 400 yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, uzatma parçası	6	6.391-354.0	ID 8	400 bar	10 m			▲
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 15 m, ID 8, döner kaplinli	7	6.389-709.0	ID 8	400 bar	15 m		Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 30 m, ID 8, döner kaplinli	8	6.390-294.0	ID 8	400 bar	30 m			▲
Uzun ömürlü hortum, 1,5 m, ID 8, konektörler dahil	9	6.390-178.0	ID 8	400 bar	1,5 m		Dolaşma korumalı ve her iki ucta konektörlü 1,5 m yüksek basınç hortumu (DN 8 M 22 x 1,5). Uygun konektörle hortum makaralarına bağlamak için (M 22 x 1,5).	□
İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, gıda sektöründe kullanıma uygun, uzatma parçası	10	6.389-479.0	ID 8	250 bar	10 m		Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 10 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Dolaşma önleyici manşonlu M 22 x 1,5.	▲
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, gıda sektöründe kullanıma uygun, uzatma parçası	11	6.389-581.0	ID 8	250 bar	20 m		Döner kaplinli 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Her iki ucta konektörlü, M 22 x 1,5, dolaşma korumalı. NW 8/155°C/250 bar.	▲
İki yanda vidalı uzun ömürlü gıda modeli								
Yüksek basınç hortumu, gıda endüstrisi, ID 8, 10 m	12	6.391-864.0	ID 8	400 bar	10 m		Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Yüksek basınç hortumu, gıda sektörü, 400 bar, 20 m, ID 8, döner kaplin dahil	13	6.391-887.0	ID 8	400 bar	20 m			▲
Standart								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 6, AVS tetik tabancası konektörü	14	6.391-238.0	ID 6	250 bar	10 m		10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 6/155°C/250 bar.	■
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 6, AVS tabanca bağlantısı	15	6.391-394.0	ID 6	250 bar	15 m			□
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 300 bar, AVS tetik tabancası bağlantısı	16	6.391-875.0	ID 6	300 bar	10 m		Tetik tabancasında (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı ve el vidası bağlantısı. Dolaşma korumalı M 22 x 1,5. NW 6/155°C/300 bar	□
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	17	6.390-025.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	□
Yüksek basınç hortumu, 15 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	18	6.390-185.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/15 C 1.520-140.0

KÄRCHER



		Sipariş No.			uzunluk		Fiyat	Tanımlama	
Yüksek basınç hortumu, 20 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	19	6.390-171.0	ID 8	315 bar	20 m			20 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	☐
Uzun ömürlü 400									
Uzun ömürlü 400 yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 6, M 22 x 1,5	20	6.391-882.0	ID 6	400 bar	10 m			Tetik tabancasında (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı.	☐
Uzun ömürlü 400 yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8.	21	6.391-351.0	ID 8	400 bar	10 m				☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 20 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	22	6.390-208.0	ID 8	400 bar	20 m			Patentli AVS tetik tabancası bağlantısı ve manuel kaplin ile 20 m yüksek basınç hortumu (döner) Uzun ömürlü 400 (DN 8). Güçlendirilmiş, iki katmanlı yüksek güçlü çelik kablo.	☐
Gıda endüstrisi modeli									
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, AVS tetik tabancası bağlantısı, gıda sektörü, gri	23	6.390-704.0	ID 8	250 bar	10 m			Gıda sektörüne özel model, tetik tabancasında AVS bağlantısı, gri NW 8/155°C/250 bar	☐
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, AVS tetik tabancası konektörü, gıda sektöründe kullanım için uygun, gri	24	6.390-705.0	ID 8	250 bar	20 m			Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. NW 8/155°C/250 bar.	☐
Uzun ömürlü gıda modeli									
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 10 m, ID 8, AVS tetik tabancası bağlantısı	25	6.391-885.0	ID 8	400 bar	10 m			Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Pistolde (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 20 m, ID 8, AVS tetik tabancası bağlantısı	26	6.391-886.0	ID 8	400 bar	20 m				☐
Özel hortumlar									
Uzun ömürlü hortum, 1,5 m, ID 8, konektörler dahil, dış dirsek	27	6.388-886.0	ID 8	400 bar	1,5 m				☐

■ Gönderimde dahildir ☐ ▲

HD 5/15 C 1.520-140.0


KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi				Fiyat	Tanımlama	
Tabanca üzerinden kolay basınç ayarlama sistemi (Kärcher patentli)									
Yumuşak kulp parçalı kolay basılan HP tetik tabancası	1	4.775-463.0						Yumuşak kulp parçalı kolay basılan HP tetik tabancası. Yüksek basınç hortumları için 11 mm'lik döner çaplar DN 6 ve DN 8.	■
Tabanca									
Yüksek kaliteli HP tetik tabancası	2	4.775-823.0							□
Hızlı bağlantı									
Hızlı kaplin	3	6.401-458.0						Farklı püskürtme borularının ve aksesuarlarının hızla değiştirilmesi için. Özellikle tetik tabancası ile püskürtme borusu arasındaki bağlantı için Kärcher aksesuarlarıyla mükemmel uyum. M22 x 1,5 dişi.	□
Erkek kaplin	4	6.401-459.0						6.401-458 hızlı kaplini için güçlendirilmiş paslanmaz çelik nipel. M22 x 1,5 erkek.	□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/15 C 1.520-140.0

KÄRCHER

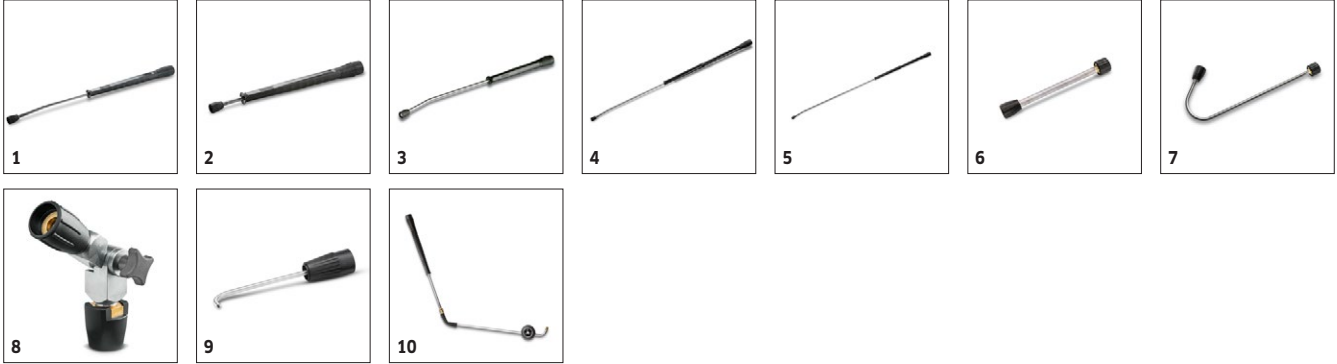

		Sipariş No.		uzunluk		Fiyat	Tanımlama	
Dönebilen püskürtme namlusu (360°)								
850 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	1	4.760-663.0	300 bar	840 mm			850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	■
600 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm			600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
1050 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	3	4.760-660.0	300 bar	1050 mm			1050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
1550 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm			1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
2050 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm			2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
Püskürtme namlusu								
250 mm boru, döndürülemez	6	4.760-667.0		250 mm			250 mm paslanmaz çelik boru. Manuel kaplinli. Döndürülemez.	□
Tuvaletler için püskürtme namlusu								
Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu	7	4.760-073.0					Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir.	□
Esnek püskürtme namlusu								
Articulated joint M18x1,5	8	4.481-039.0	300 bar					□
Çatı temizleme								
Oluk temizleme borusu	9	2.642-305.0					Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şekli ve özel nozuldan dolayı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir.	□
Alt şasi yıkama püskürtme namlusu								
Gövde altı borusu	10	4.760-245.0		700 mm			Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur.	□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/15 C

1.520-140.0

KÄRCHER

		Sipariş No.		Meme ölçüsü			Fiyat	Tanımlama	
Üçlü nozul									
Üçlü jet nozulu 032	1	4.767-195.0	300 bar	32				Manuel nozul aktarmalı üçlü nozul. Kolay püskürtme ayarlaması. Püskürtücü yüksek basınçlı yıkama makineleri için; deterjanın çıkarılması için düşük basınçlı fan jeti ve uygulaması. Konektör M 18x1.5.	■
Kır sökücü nozul, küçük									
Dirt blaster complete only for replaceme	2	4.767-230.0	180 bar	35					□
Kır sökücü nozul, geniş									
Kır giderici	3	4.763-931.0	300 bar	35				Döner kalem jetiyle kir giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C.	□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/15 C 1.520-140.0

KÄRCHER

1-2



3

		Sipariş No.	Meme ölçüsü				Fiyat	Tanımlama	
Yüksek basınç nozulu (15°)									
Güç nozulu püskürtme açısı 15°	1	2.885-224.0	34						☐
Yüksek basınç nozulu (25°)									
Güç nozulu püskürtme açısı 25°	2	2.883-803.0	34					Geniş alanlarda kullanıma, inatçı kir ve lekelerin çıkarılmasına uygun 25° püskürtme açılı fan jet nozulu.	☐
Deterjan emişi için 25° güç nozulu	3	2.884-521.0	250						☐

■ Gönderimde dahildir ☐ ▲

HD 5/15 C 1.520-140.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Meme ölçüsü	Çap	Fiyat	Tanımlama	
Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)							
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 120 bar	1	6.390-028.0	120 bar			20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	☐
Boru temizleme hortumu, DN 6, 30 m, en fazla 120 bar	2	6.390-029.0	120 bar			Boru temizliğinde kullanılan 30 m esnek yüksek basınç hortumu (DN 6) (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	☐
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 250 bar	3	6.390-030.0	250 bar			20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	☐
Kanal temizleme nozulu							
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	4	4.765-001.0	40	21 mm			☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	5	4.765-004.0	40	30 mm			☐
Boru temizleme nozulu	6	5.763-015.0	55	16 mm		İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	☐
	7	5.763-017.0	50	30 mm		İçten dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. (R 1/8" bağlantı, 3 x 30° geriye doğru, çap 30 mm.)	☐
Döner boru temizleme nozulu	8	6.415-428.0	50	16 mm		Dört adet dönen jeti ve iç dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. R 1/8" bağlantısı bulunur.	☐

■ Gönderimde dahildir ☐ ▲

HD 5/15 C

1.520-140.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi	Meme ölçüsü	Çap	Fiyat	Tanımlama	
FR Klasik yüzey temizleyici								
FR Classic yüzey temizleyici	1	2.643-476.0					İç ve dış mekanlardaki yüzey temizliği için Kärcher yüzey temizleme yelpazesinde bulunan ideal giriş düzeyi model. Sıçrama koruması ve 150 bara kadar çıkan çalışma basıncıyla.	☐
Sert zemin temizleyici FRV 30								
FRV 30 yüzey temizleyici	2	2.642-999.0						☐
Sert yüzey temizleyici FR 30								
FR 30	3	2.642-997.0			300 mm			☐
FR 30 Me yüzey temizleyici								
FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi	4	2.640-355.0			300 mm		Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekan temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.	☐
Makineye özel nozul kit FR için								
Yüzey temizleyiciler için nozul kiti	5	2.640-482.0	450 - 500 l/saat				Nozul kiti güç nozulu ve bağlantılarını içerir. Kärcher yüzey temizleyiciler için (450 - 500 l/saat).	☐
Makineye özel nozul kit FR klasik için								
FR Classic 034 için nozul kiti	6	2.885-313.0		34			FR Classic yüzey temizleyici için özel nozul kiti.	☐
FRV 30 Me yüzey temizleyici								
FRV 30 Me	7	2.642-911.0						☐

■ Gönderimde dahildir ☐ ▲

HD 5/15 C

1.520-140.0


KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi				Fiyat	Tanımlama	
Köpük aparatı									
Foam lance nozzle Ø1,5	1	6.394-969.0							☐
Köpükleme kiti									
Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti	2	2.640-151.0						Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.	☐
Easy foam set köpükleme aparatı									
RM enjektörlü Kolay Köpük Seti	3	2.640-691.0						Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5'lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.	☐
Inno ve easy setler için nozul kitleri									
Inno/Kolay Set 500 - 600 l/saat için Nozul kiti 055	4	2.640-870.0	500 - 600 l/saat					Ekonomik kullanım için farklı makine güçlerine mükemmel uyumluluk.	☐
Köpük aparatı bağlantı kiti									
Köpük nozul atasman kiti	5	2.637-926.0						Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdi.	☐

■ Gönderimde dahildir ☐ ▲

HD 5/15 C 1.520-140.0

KÄRCHER

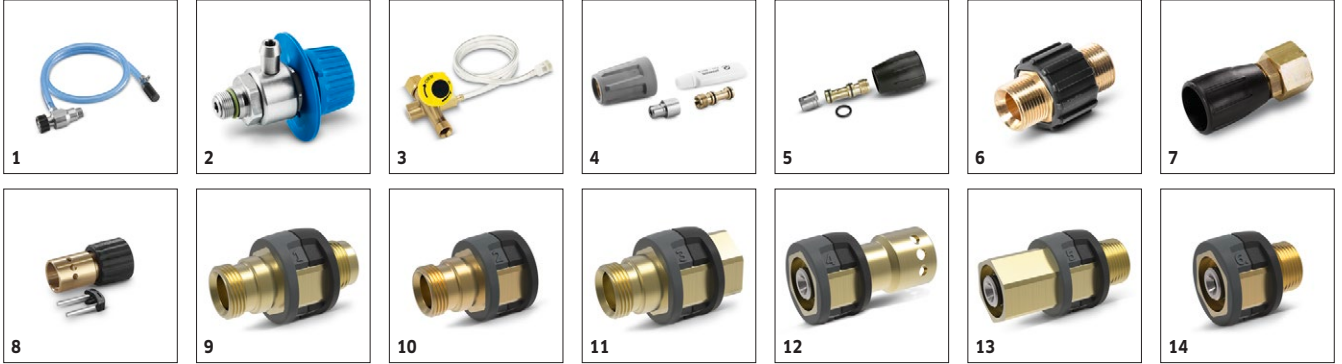

		Sipariş No.						Fiyat	Tanımlama	
Yüksek basınç deterjan püskürtme enjektörleri										
Injector complete HD 6/15C	1	6.645-758.0								☐
Add-on kit proportioning valve	2	6.500-000.0								☐
Yüksek basınçlar için deterjanları temizleme (nozulsuz)	3	3.637-170.0							Yüksek basınç durumlarında deterjan dozajı %3-5'tir	☐
Makine özel nozul setleri (Sipariş No:3.637-170)										
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	4	4.769-005.0								☐
HD 500-700 l/saat, nozul kiti	5	4.769-045.0							HD 500 - 700 için. Nozul girişi + HP güç nozulu + bağlantıdan oluşur	☐
Kaplinler										
NIPEL	6	4.403-002.0							Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için pirinç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 x 1,5 m.	☐
Bağlayıcı										
Nozul vidaları / vida soketi	7	4.402-022.0							Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörlü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 x 1,5 ve 1x M 18 x 1,5.	☐
Adaptör										
Adaptör M 22 - Döner	8	4.424-004.0							M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	☐
Adaptör EASY!Lock										
Adapter 1 M22AG-TR22AG	9	4.111-029.0								☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	10	4.111-030.0								☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	11	4.111-031.0								☐
Adaptör M 22 - Döner	12	4.111-032.0							M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	13	4.111-033.0								☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	14	4.111-034.0								☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	15	4.111-035.0								☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	16	4.111-036.0								☐

■ Gönderimde dahildir ☐ ▲

HD 5/15 C

1.520-140.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	uzunluk				Fiyat	Tanımlama	
Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti									
Toz kaplamalı mil muhafazası	1	2.639-931.0						Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik.	☐

■ Gönderimde dahildir ☐ ▲

HD 5/15 C 1.520-140.0


KÄRCHER

		Sipariş No.	Meme ölçüsü				Fiyat	Tanımlama	
Islak kumlama aparatları									
Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz)	1	4.762-010.0						Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı.	☐
Debi kontrolü olmayan ıslak püskürtme ataşmanı (nozul dahil değil)	2	4.762-022.0						Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. Debi kontrolsüz.	☐
Islak kumlama aparatı için nozul kitleri									
Islak jet birimi için nozul kiti 035	3	2.638-526.0	30					Islak püskürtme nozulu ve nozul parçası bulunan nozul kiti (tipe özel). İdeal Kärcher ıslak püskürtme ataşmanı performansı için. Sadece ıslak püskürtme ataşmanı 4.762-010/-022 ile birlikte.	☐
Bor karbür nozul (uzun ömürlü)									
Bor karbit nozul, 1000 l/saat'e kadar olan makineler için	4	6.415-084.0	6 mm					Nozul paketlerine ek olarak. Sürekli çalışma için bor karbür kilitleme tertibatıyla aşınmaya çok dayanıklı nozul.	☐

■ Gönderimde dahildir ☐ ▲

HD 5/15 C 1.520-140.0

KÄRCHER

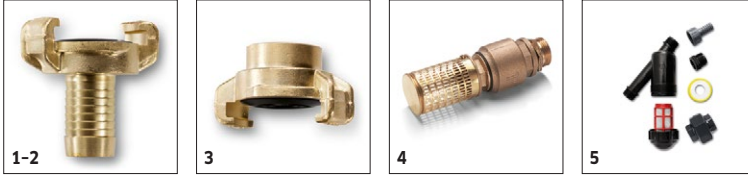

		Sipariş No.			Fiyat	Tanım- lama	
Kaplinler							
Hortum çengeli ile geka hortum çengeli, R 1/2"	1	6.388-461.0				Hortum hattı ile	☐
Hortum çengeli ile geka hortum çengeli, R 3/4"	2	6.388-455.0				Hortum hattı ile	☐
İç dişlilerle Geka konektörü, R 3/4"	3	6.388-473.0				Dişi dişli ile	☐
Emiş filtreleri							
Emniyet vanalı emiş filtresi	4	4.730-012.0				Havuzlar, depolar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile.	☐
Hassas su filtreleri							
Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte	5	4.730-102.0				Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makine-lerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l / saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörü- lü, 1".	☐

■ Gönderimde dahildir ☐ ▲

HD 5/15 C 1.520-140.0

KÄRCHER



		Sipariş No.			Fiyat	Tanım- lama	
Su giriş hortumları							
Su besleme hortumu	6	4.440-038.0				NW 13, R 1" / R 3/4", 30 °C'ye kadar	☐
	7	4.440-207.0				NW 19, R 1" / R 3/4", 85 °C'ye kadar, taşımak için	☐
Geri akış valfi							
Ters akım önleyici	8	2.641-374.0				Düşük basıncıta, girişler olması halinde deterja- nın içme suyuna girişini engelle- mek içindir. - 80°C'ye kadar sıcak suya dayanık- lıdır - IEC 60335- 2-79 dahili sızıntı koruma- sına göre test edilmiş- tir	☐
Diğer yüksek basınç aksesuarları							
Başlangıç akımı sınırlayıcı	9	2.637-495.0				Tek fazlı kaynak- ta baş- langıç akımını düşürür ve hat sigorta- sını korur.	☐

■ Gönderimde dahildir ☐ ▲

HD 5/15 C 1.520-140.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi				Fiyat	Tanımlama	
Yıkama fırçaları									
Basmalı yıkama fırçası	1	4.762-497.0						Yıkama fırçası, kelepçe kullanılarak, cihazların yeni ikili ve üçlü nozullarına doğrudan monte edilir.	☐
Su jetli yıkama fırçaları (dönerli)									
800 l/ saat'ten küçük makineler için döner yıkama fırçası, naylon fırça kılı	2	4.762-561.0	500 - 800 l/ saat					Döner yıkama fırçası, yumuşak toz ve kiri tüm yüzeylerden nazikçe temizler. 80°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır. (M 18 x 1,5, yedek fırça parçası).	☐
800 l/ saat'ten küçük makineler için doğal fırça kılı döner yıkama fırçası	3	4.762-560.0	500 - 800 l/ saat						☐

■ Gönderimde dahildir ☐ ▲